

Sello mecánico estacionario

SF

- Sentido de giro independiente, ideal alimentarias.
- Los límites operativos están condicionados por el factor PV.

LÍMITES OPERATIVOS

D1 = 5/8" - 1 1/2"

p = 18 bar


COMPONENTES

Rotativa SIC/CA/CT

Estacionaria SIC/CT/IN

Elastómeros

EPDM/FKM/FFKM

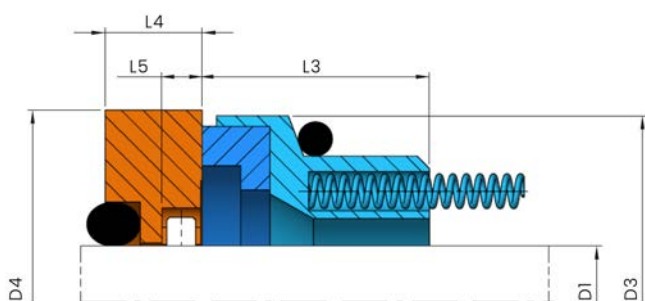

D1	D3	D4	L3	L4	L5	
5/8"	15,9	36	44,5	26	10,5	4
1"	25,4	44	53,5	26	10,5	4
1 1/2"	38	64	74	31	15,5	4